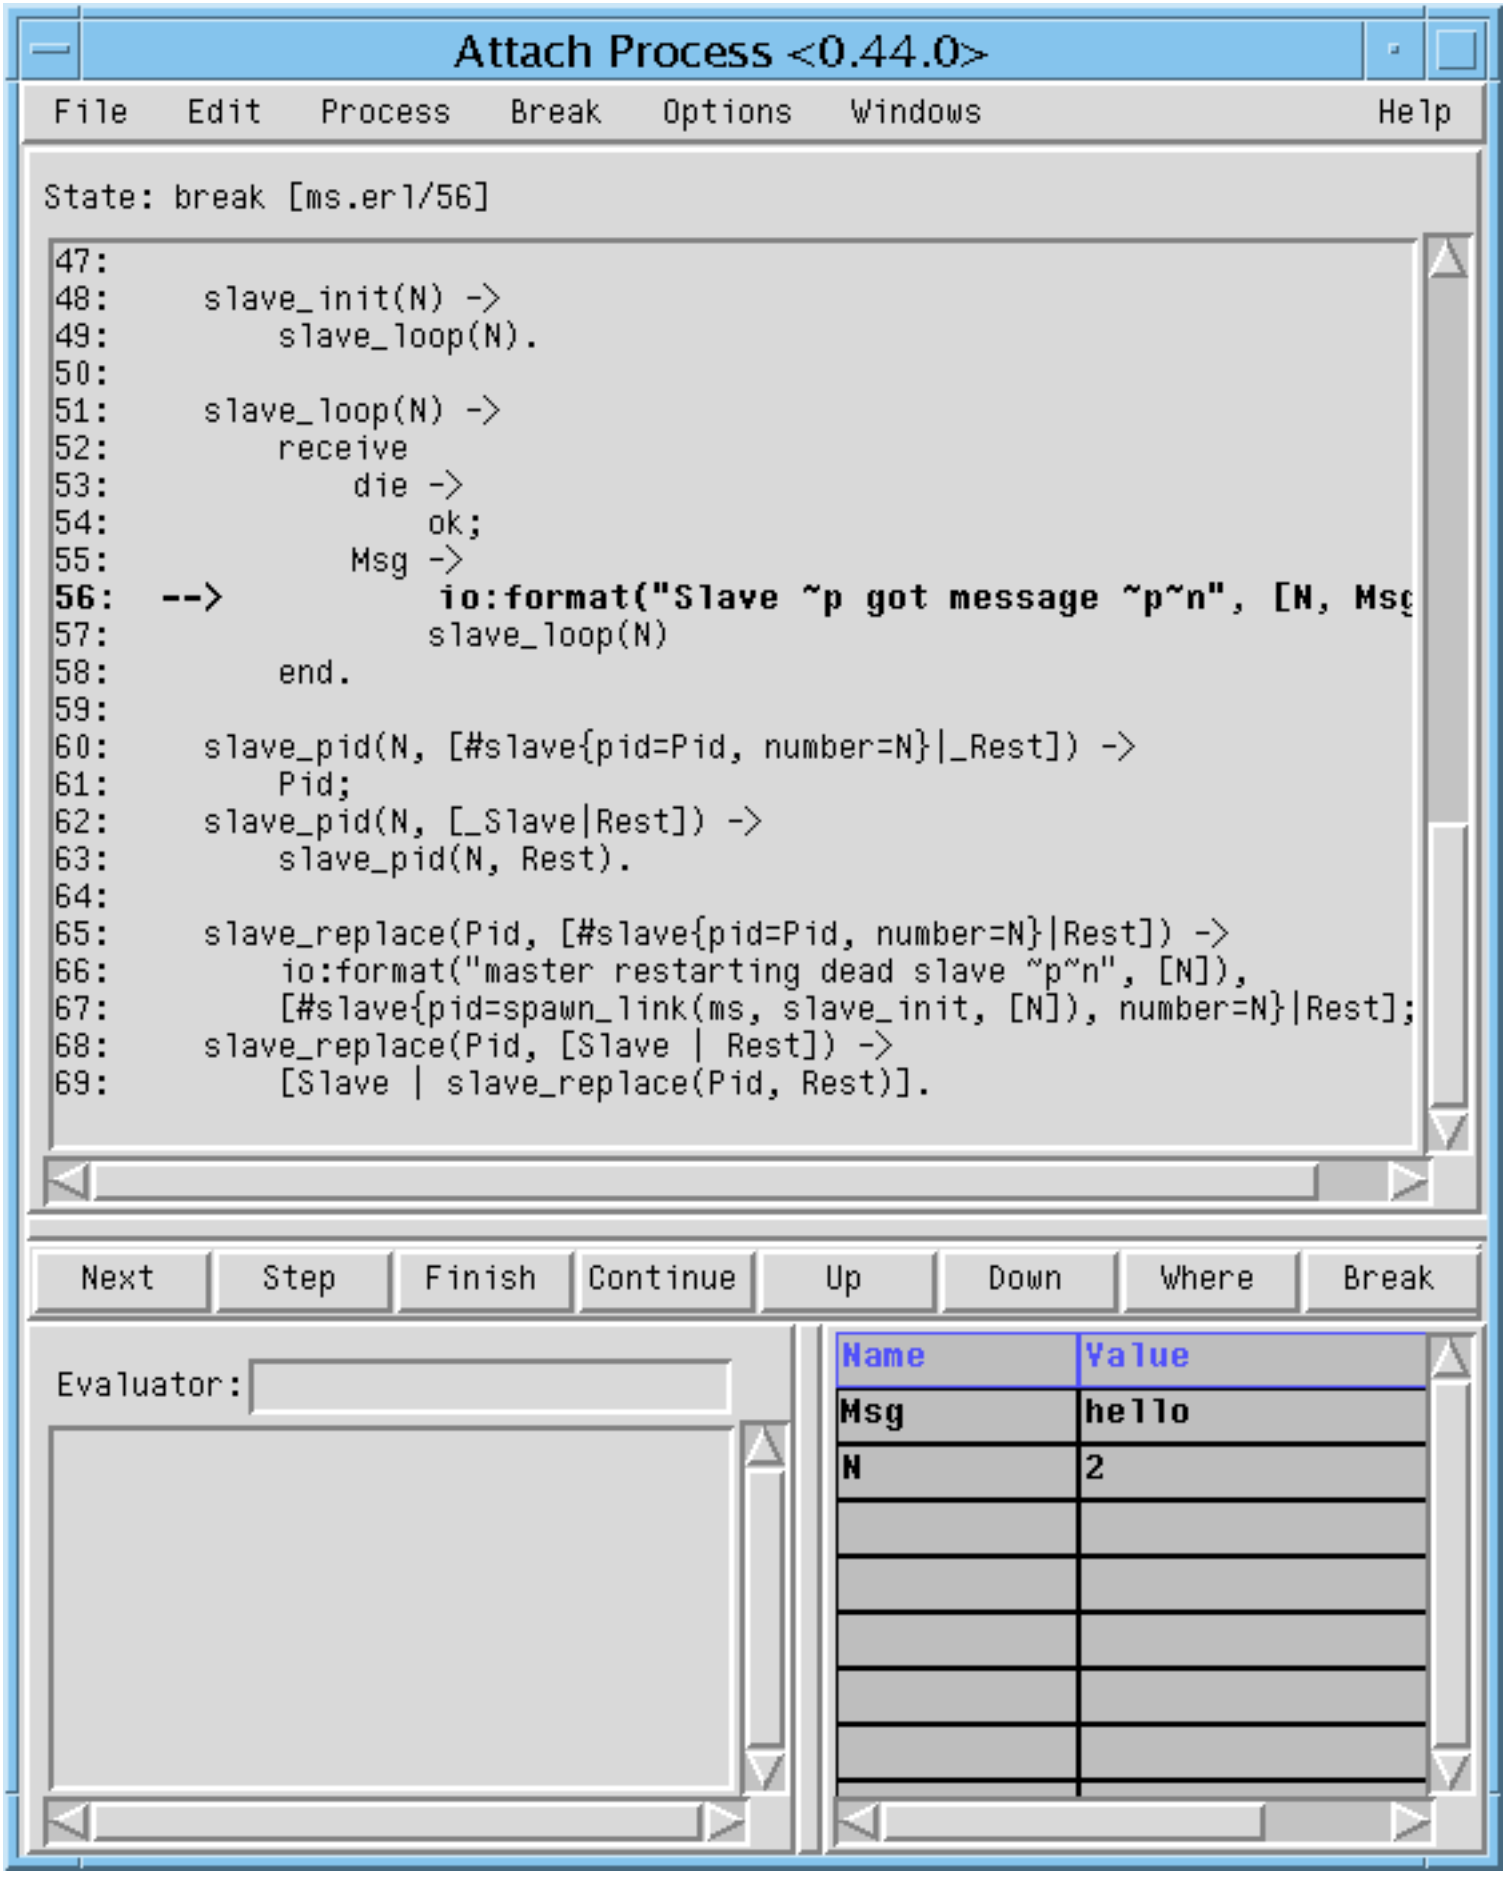
Attach Process <0.44.0>
File Edit Process Break Options Windows Help
State: break [ms.erl/56]
47:
48: slave_init(N) ->
49: slave_loop(N).
50:
51: slave_loop(N) ->
52: receive
53: die ->
54: ok;
55: Msg ->
56: --> io:format("Slave ~p got message ~p~n", [N, Msg
57: slave_loop(N)
58: end.
59:
60: slave_pid(N, [#slave{pid=Pid, number=N}|_Rest]) ->
61: Pid;
62: slave_pid(N, [_Slave|Rest]) ->
63: slave_pid(N, Rest).
64:
65: slave_replace(Pid, [#slave{pid=Pid, number=N}|Rest]) ->
66: io:format("master restarting dead slave ~p~n", [N]),
67: [#slave{pid=spawn_link(ms, slave_init, [N]), number=N}|Rest];
68: slave_replace(Pid, [Slave | Rest]) ->
69: [Slave | slave_replace(Pid, Rest)].
Next Step Finish Continue Up Down Where Break
Evaluator:
Name Value
Msg hello
N 2